


10/6 – 11/6**KOMPOTEK****TILLÄGGSINSTRUKTION FÖR R-MV MED INBYGGD FAIL SAFE ENHET.****BESKRIVNING TYP S1**

Manöverdon med fail safe funktion (endast on/off) för 24V AC/DC och 100-240VAC

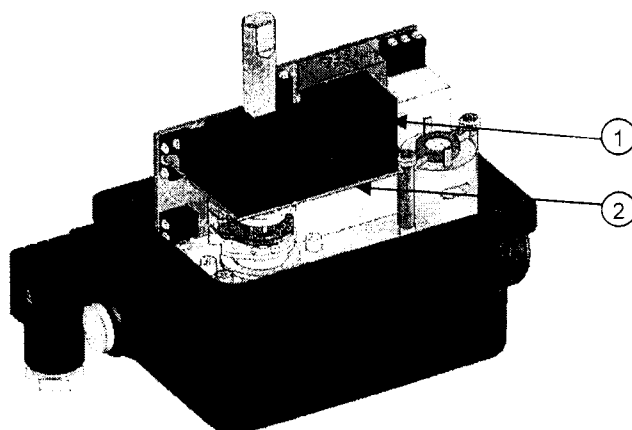


Nr.	Beskrivning
1	Kondensatorer
2	Elektronik kort

TEKNISKA DATA

Typ	EBS.24
Spänning	24V DC
Nominell ström	0,5A
Initial laddningstid	5 min max
Återföring laddningsstatus	250V AC - 5A max / 30V DC – 5A max


KOPPLINGSSCHEMA

Normalt stängd.

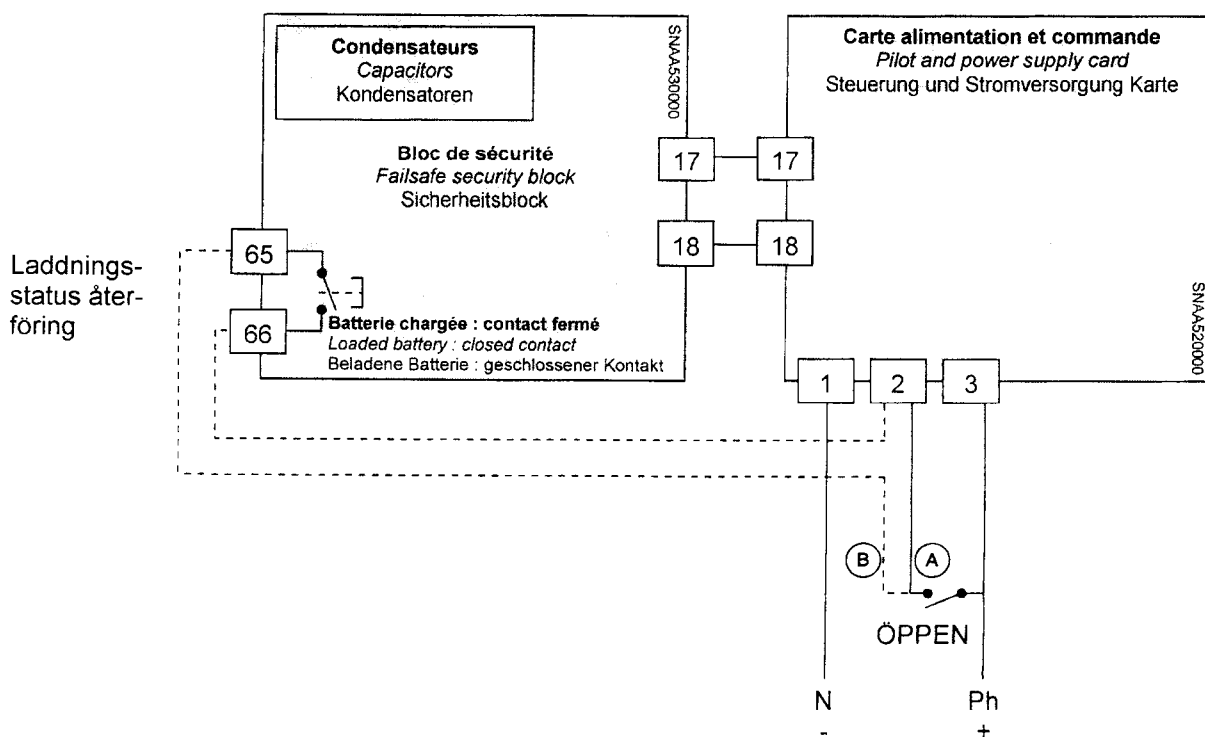**KOMPOTEK AB** TEL. 08 702 96 70

Rätt till ändringar förbehålles.

Normalt öppen (mot förfrågan).

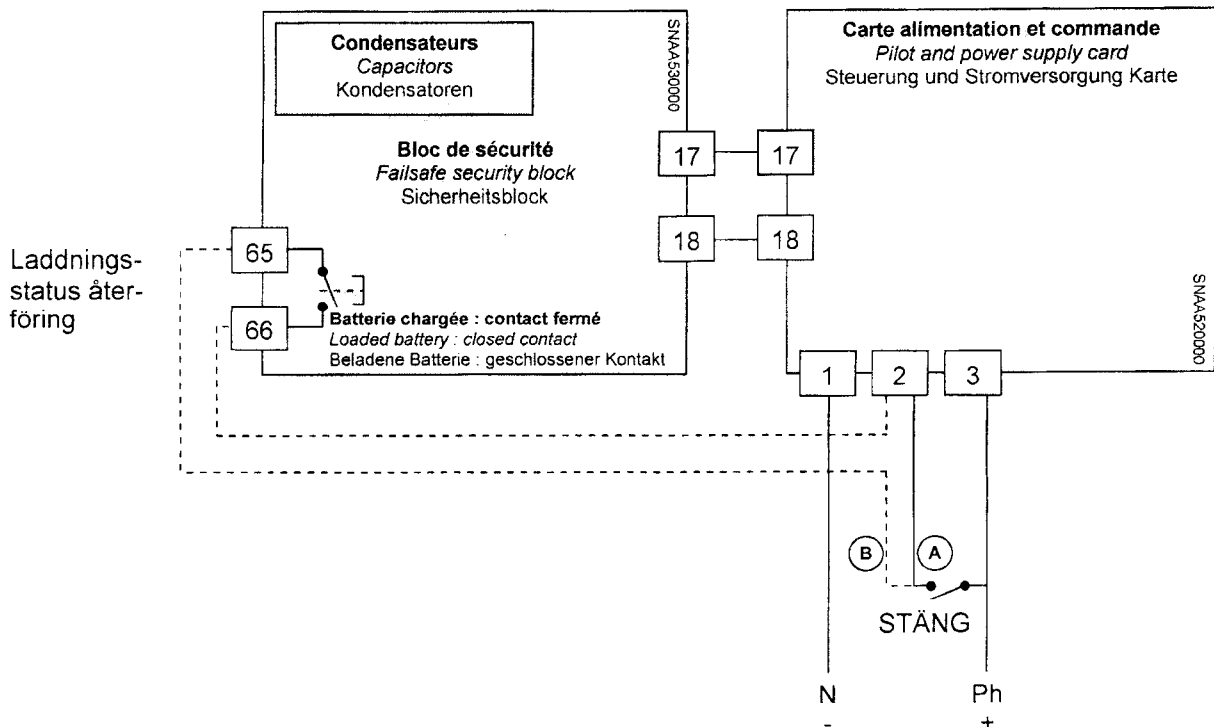


Konfiguration A eller B

A Standard: Reläet för laddningsstatus kan anslutas till PLC för större säkerhet.

B Full säkerhet: Manöverdonet öppnar endast om fail safe enhet är funktionsdugligt (tillräckligt laddat).


ELEKTRONIK KORT

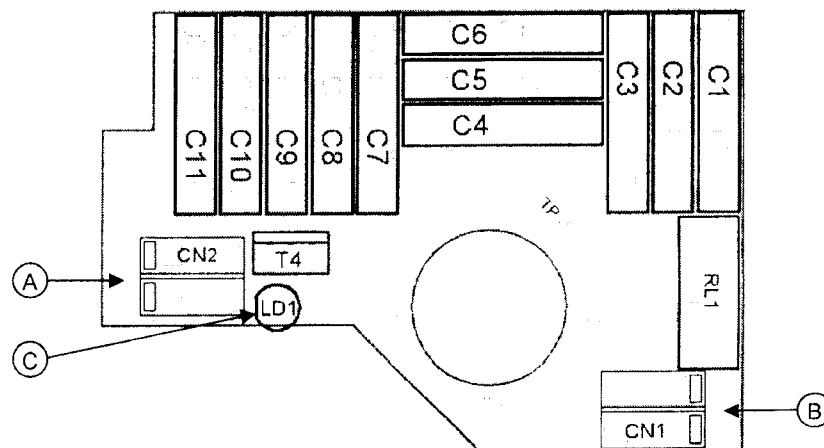

Betäckning	Benämning
A	Kopplingsplint 24V DC
B	Kopplingsplint relä laddningsstatus
C	Lysdiod

10/6 – 11/6**KOMPOTEK****TILLÄGGSINSTRUKTION FÖR R-MV MED INBYGGD FAIL SAFE ENHET.****BESKRIVNING TYP S2**

Manöverdon med fail safe funktion (endast on/off) för 24V AC/DC och 100-240VAC

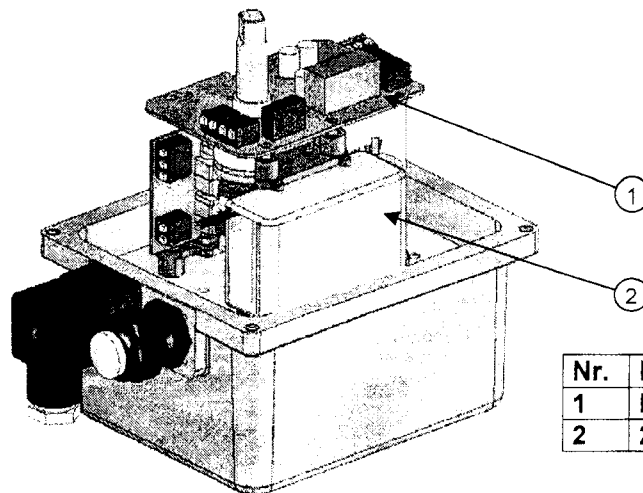


Nr.	Beskrivning
1	Elektronik kort
2	24V Batteriblock

TEKNISKA DATA


Typ	EBS.24
Spänning	24V DC
Nominell ström	0,8A
Max ström	2,4A
Initial laddningstid	14h max
Batteritid	3 min max
Återföring laddningsstatus	250V AC - 5A max / 30V DC – 5A max

KOPPLINGSSCHEMA

Normalt stängd.

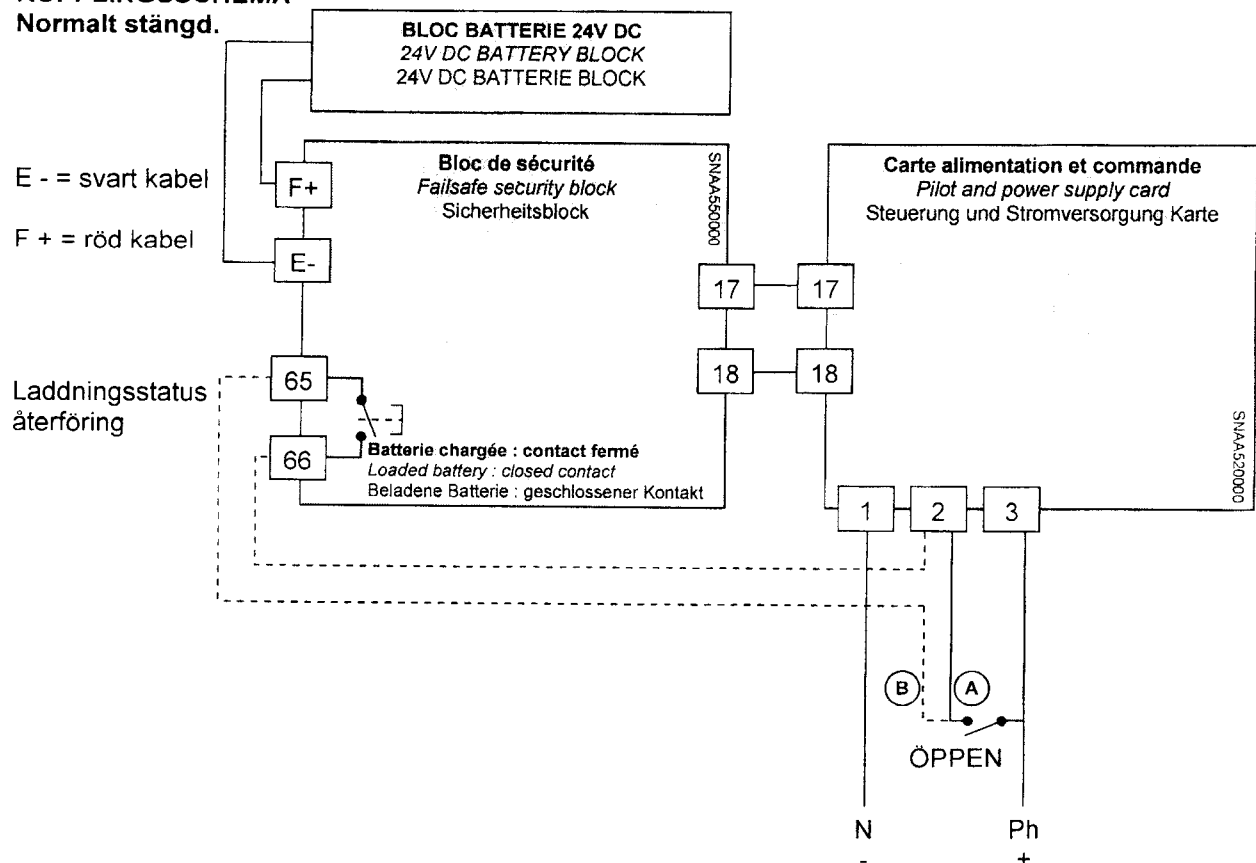**KOMPOTEK AB** TEL. 08 702 96 70

Rätt till ändringar förbehålles.

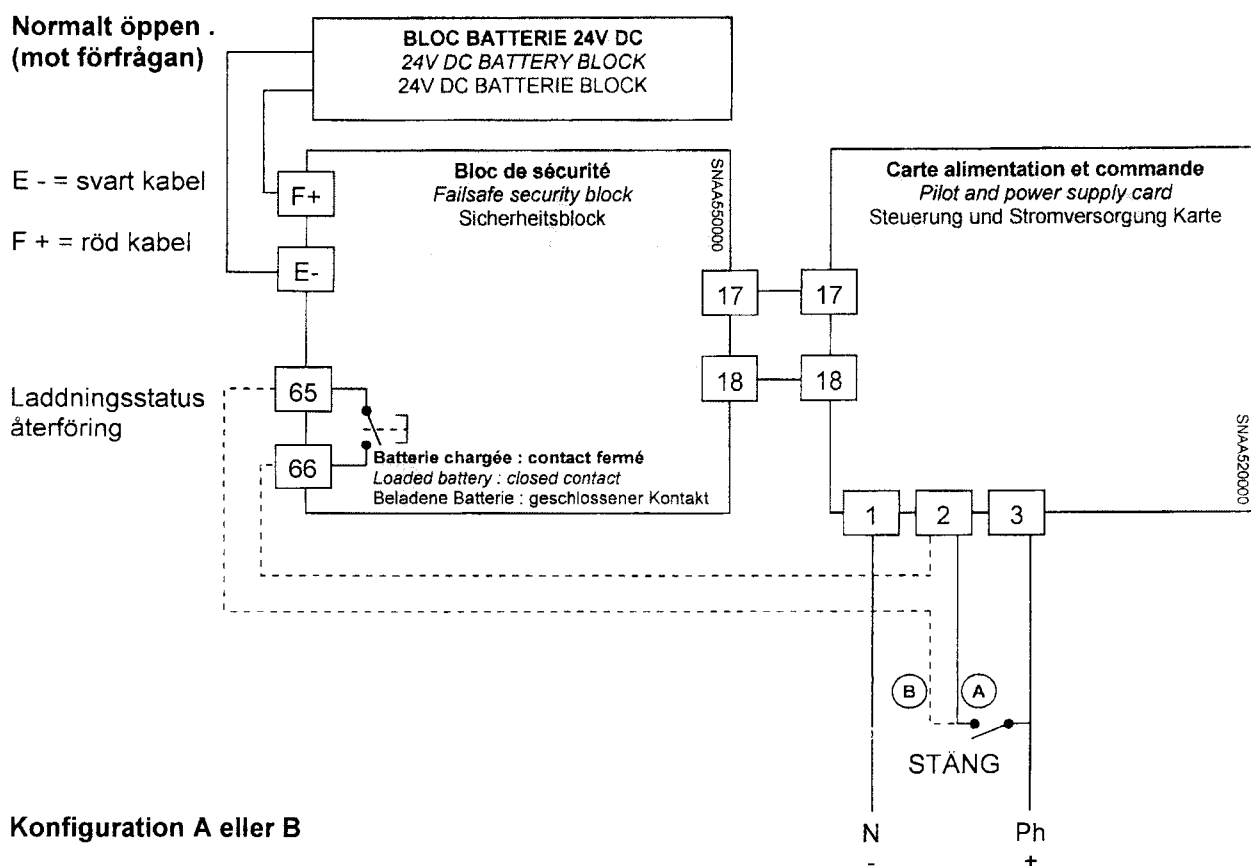
10/6 – 11/6**KOMPOTEK**

Konfiguration A eller B

A Standard: Reläet för laddningsstatus kan anslutas till PLC för större säkerhet.

B Full säkerhet: Manöverdonet öppnar endast om fail safe enhet är funktionsdugligt (tillräckligt laddat).

ELEKTRONIK KORT

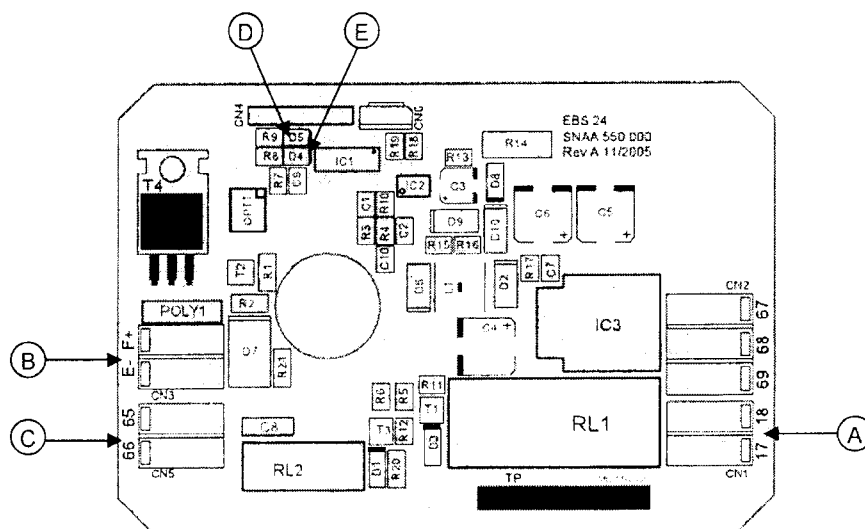

Betäckning	Benämning
A	Kopplingsplint 24V DC
B	Kopplingsplint batteriblock
C	Kopplingsplint relä laddningsstatus
D	Grön lysdiod
E	Röd lysdiod

Grön lysdiod tänd = Drivs med drivspänning
Röd lysdiod släckt = Batteri fulladdat

Grön lysdiod blinkar = Drivs med batteri
Röd lysdiod blinkar = Batteri laddar

KOMPOTEK AB TEL. 08 702 96 70

Rätt till ändringar förbehålles.